



Đường số 9, khu công nghiệp Biên Hòa  
Tel: 0251 3836139 - 3836276 - 3836897  
Fax: 0251 3836070

TNTT 932/2023

Website: www.thibidi.com.vn  
Email: Sales@thibidi.com

## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

MÁY BIẾN ÁP 3 PHA AMORPHOUS 1500 kVA, 22±2x2.5% / 0.4 kV, Dyn11

Theo tiêu chuẩn: TCCS 10:2021/QĐ-EVN và 20/QĐ-HDTV (EVNSPC-KT/QyĐ.207)

TT	MÔ TẢ	ĐƠN VỊ	ĐẶC TÍNH
<b>Đặc tính chung</b>			
1	Nhà sản xuất		THIBIDI
2	Tiêu chuẩn áp dụng		IEC 60076
3	Nơi lắp đặt		Trong nhà và ngoài trời
4	Kiểu máy biến áp		Ngâm dầu, kiểu kín
5	Công suất danh định	kVA	1500
6	Điện áp phía cao thế khi không tải	kV	22
7	Điện áp phía hạ thế khi không tải	kV	0.4
8	Số pha		3
9	Tần số danh định	Hz	50
10	Điều chỉnh điện áp ở cấp cao thế	%	22±2x2.5%
11	Tổ nối dây		Dyn11
12	Nhiệt độ môi trường lớn nhất	°C	45
13	Độ tăng nhiệt của dầu	°C	60
14	Độ tăng nhiệt của cuộn dây	°C	65
15	Điện áp cao thế lớn nhất của hệ thống	kV	24.2
16	Kiểu làm mát		ONAN
17	Chế độ làm việc		Liên tục
18	Dầu làm mát		Dầu khoáng
19	Cấp cách điện		A
20	Vật liệu dây dẫn (cuộn dây cao áp và hạ áp)		Đồng
21	Màu sơn		RAL - 7046
22	Loại sơn		Sơn tĩnh điện
<b>Thông số kỹ thuật</b>			
23	Tổn thất không tải	W	≤ 376
24	Tổn thất có tải ở 75°C	W	≤ 12825
25	Hiệu suất năng lượng E50%	%	≥ 99.37
26	Điện áp ngắn mạch	%	≥ 6.0
27	Độ ồn	dB	65
28	Điện áp thử ở tần số định mức cao thế / hạ thế	kV	50 / 3
29	Điện áp thử xung phía cao thế 1.2ms	kV	125
<b>Kích thước phủ bì</b>			
30	- Dài	mm	2110 (± 4%)
31	- Rộng	mm	1530 (± 4%)
32	- Cao	mm	1720 (± 4%)
33	- Khoảng cách khung chân máy	mm	1070 (± 5mm)
<b>Trọng lượng</b>			
34	- Dầu	kg	1150
35	- Tổng	kg	5030
<b>Phụ kiện</b>			1. Mắt nhìn dầu
			2. Van an toàn
			3. Van xả dầu
			4. Rơle hơi

Ghi chú:


TBKT 21031A

- Không bao gồm những phụ kiện khác (không được đề cập ở trên).
  - Không bao gồm những thiết bị nối cáp (chẳng hạn như đầu nối, thanh nối).
  - Kích thước, trọng lượng và hình dáng chỉ để tham khảo lân cận so với thực tế.
  - Những thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC.
- (\*). Máy biến áp lắp đặt ở vùng nhiễm mặn (ven biển) nên chọn loại vỏ máy mạ kẽm nhúng nóng.

*he*




# MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI 3 PHA ( AMORPHOUS )

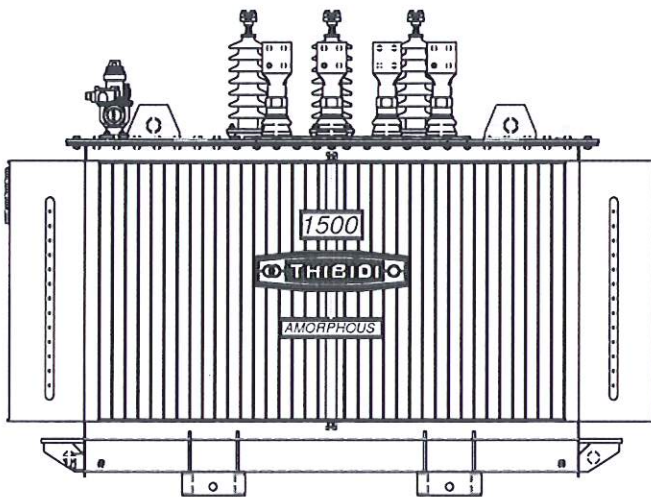

- \* KIỂU : ONAN - 1500
- \* CÔNG SUẤT (kVA) : 1500
- \* ĐIỆN ÁP (kV) : 22 ±2x2.5% / 0.4
- \* DÒNG ĐIỆN (A) : 39.4 / 2165.1
- \* TẦN SỐ : 50 Hz
- \* TỔ ĐẤU DÂY : Dyn11
- \* ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CHỦ YẾU
  - Chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 60076 và TCVN 6306 : 2015
  - Sử dụng trong nhà và ngoài trời
  - Điều chỉnh điện áp : 22 ±2x2.5% kV
  - Làm nguội bằng không khí và dầu tuần hoàn tự nhiên
  - Chế độ làm việc : liên tục
- \* KÍCH THƯỚC CHỦ YẾU (mm) :

L	W	H	A
2110	1530	1720	1070

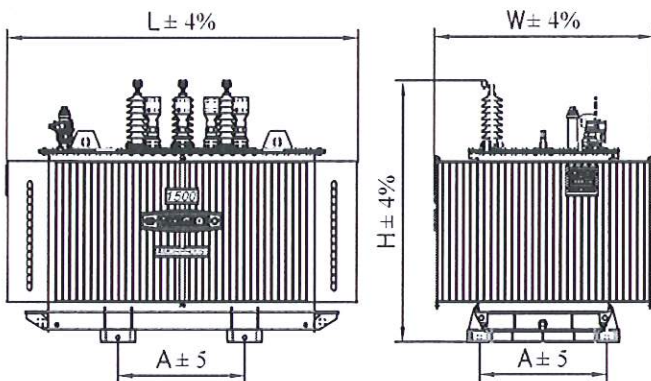

TRỌNG LƯỢNG TỔNG (kg) : 5030

- \* Trọng lượng dầu (kg) : 1150
- \* Trọng lượng ruột máy (kg) : 2790

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- \* Điện áp ngắn mạch : ≥ 6.0 %
- \* Tổn hao ngắn mạch ở 75 °C : ≤ 12825 W
- \* Tổn hao không tải : ≤ 376 W
- \* Dòng điện không tải : ≤ 1.0% (+30 %)

\* Hình dáng, kích thước, trọng lượng chỉ để tham khảo, thực tế có thể khác. Số liệu cụ thể được cung cấp khi đặt hàng



## CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Đường số 9 Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 - Đồng Nai  
 Điện thoại : 0251.3836139 Fax : 0251.3836070  
 Email: sales@thibidi.com Website: www.thibidi.com.vn